


GAINES TEXTILES

TEXI DUCT

La gaine textile **Texi Duct** a été conçue pour transporter l'air à l'intérieur des bâtiments. La nature de la gaine en elle-même autorise des vitesses frontales allant jusqu'à 8m/s, permettant ainsi de réduire la taille des gaines. Son léger débit de fuite (hors PVC) entoure la gaine d'un halo d'air, notamment en mode rafraîchissement, qui permet d'éviter le calorifugeage des gaines collectrices.


Les nombreuses formes disponibles permettent de s'adapter à toutes les configurations et à toutes les contraintes rencontrées dans les bâtiments. Son faible poids autorise également la rénovation de bâtiments avec peu de contraintes sur la structure.

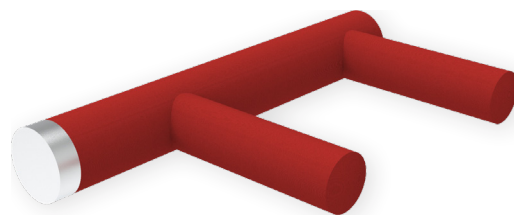


APPLICATIONS

Transport d'air en intérieur

Collecteurs pour distribution sur gaines diffusantes



Exemples de configurations
de réseaux réalisables :



AVANTAGES

- Facilité d'installation, peut être manipulée et installée par une seule personne.
- Disponible avec tous les modes de supportage
- Ne nécessite pas de calorifugeage en mode froid. Le débit de fuite empêche la création de condensation sur la gaine (hors PVC).
- Idéale pour installation avec sprinklers
- Possibilité de se raccorder sur des gaines circulaires ou rectangulaires ainsi que directement sur les appareils de soufflage
- Faible poids, facilité d'installation et contraintes très limitées sur les structures existantes.
- Entièrement lavable pour les installations en tissu autre que MO

LIMITES D'UTILISATION

- Ne peut être utilisé en extérieur.

TISSUS



Tous les tissus étanches ou peu perméables afin de limiter les déperditions sur la longueur de la gaine.