


BOUCHES


SURPRESSION - BS OU DÉPRESSION - BD

Les bouches BS et BD se montent en façade et permettent de maintenir de faible dépression ou surpression dans un local.

CODIFICATION

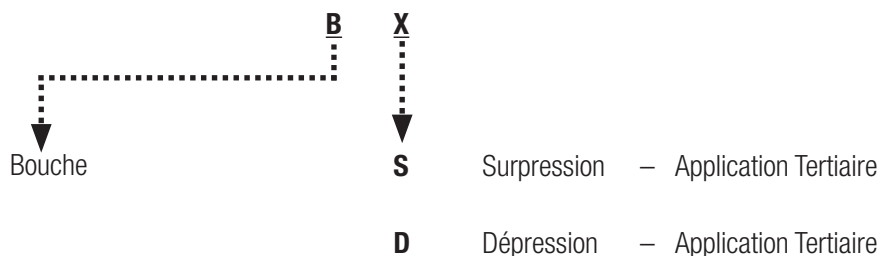

CONSTRUCTION

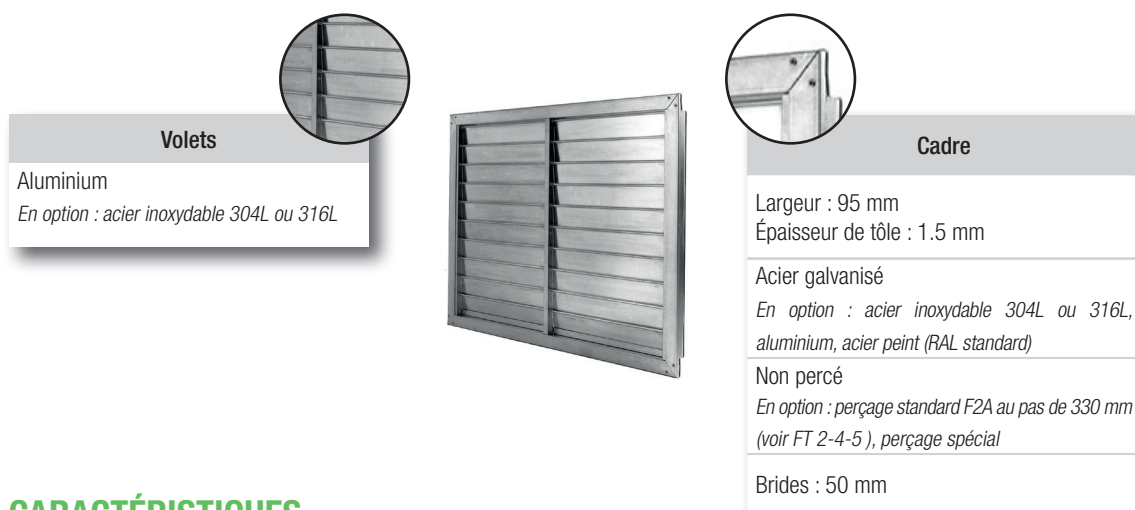

CARACTÉRISTIQUES

	Caractéristiques	Options
Paliers	Nylon	Bronze
Axe	Acier zingué	Acier inoxydable
Pression admissible pour une longueur L=1000mm	150 Pa	
Température d'utilisation	de - 20°C à + 80°C	+120°C
Vitesse admissible	Maximum de 5 m/s	
Cote de réservation	(H+10) x (L+10)	Pré-cadre Montage avec grille

BOUCHES

SURPRESSION - BS OU DÉPRESSION BD


GAMME DIMENSIONNELLE

Hauteurs

Min : 180 mm
Max : 1 995 mm
Pas : 165 mm

Longueurs

Min : 200 mm
Max : 2 000 mm
Pas : 100 mm

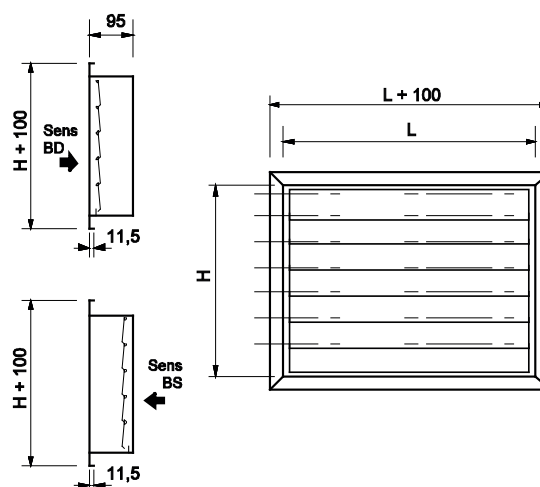


Montage en façade

POIDS (Kg)


H \ L	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
180	4	6	7	8	10	12	14	15	17	18
510	7	9	11	13	15	20	22	24	26	28
840	10	13	15	18	21	28	30	33	35	38
1170	13	16	20	23	26	35	39	42	45	48
1500	16	20	24	28	31	43	47	51	54	58
1830	19	24	28	32	37	51	55	59	64	68
1995	21	26	30	35	39	54	59	64	68	73

PERTE DE CHARGE

La perte de charge peut être lue sur les graphiques ci-dessous, en fonction de la vitesse de passage d'air.

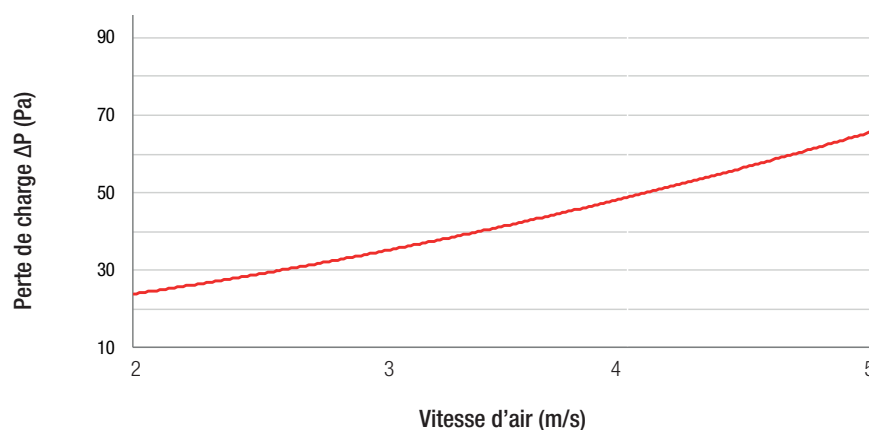

LIMITES D'UTILISATION

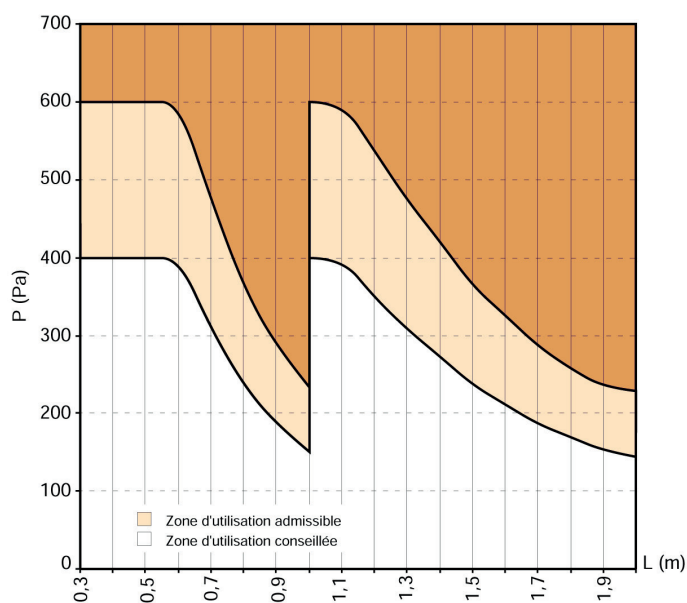

Les informations données dans cette fiche technique ne sauraient être considérées comme contractuelles. F2A se réserve le droit de modifier sans préavis les données portées dans ce document, dans le cadre de l'évolution de ses produits.