


VOLETS


SURPRESSION - VS OU DÉPRESSION - VD

Les bouches VS et VD se montent en façade et permettent de maintenir de faible dépression ou surpression dans un bâtiment.

CODIFICATION

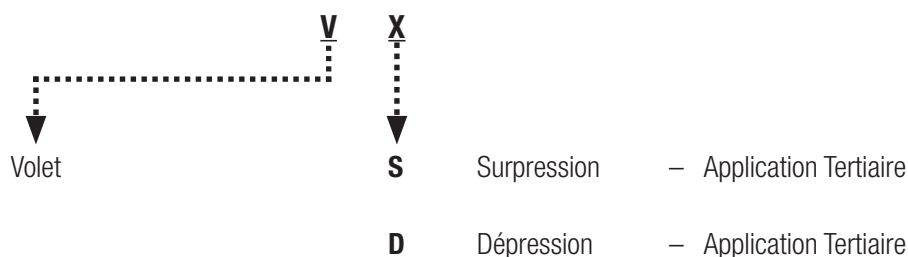

CONSTRUCTION

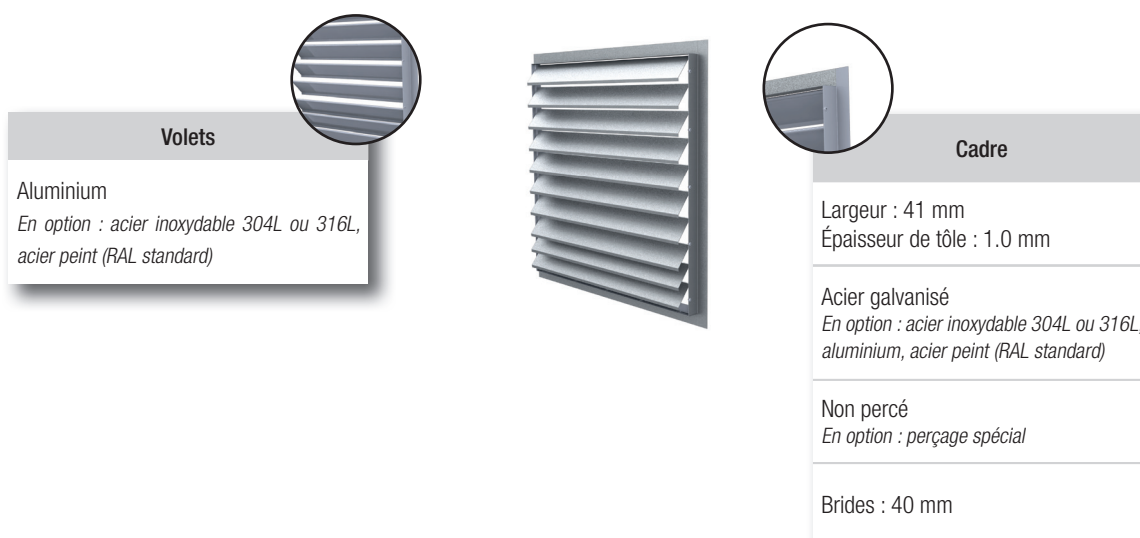


CARACTÉRISTIQUES

	Caractéristiques	Option
Paliers	Nylon	Bronze
Axe	Acier zingué	Acier inoxydable
Contre - pression admissible	400 Pa pour une longueur de 300mm 150 Pa pour une longueur de 1 000mm	
Températures d'utilisation	de - 20°C à + 80°C	
Vitesse admissible	Maximum de 5 m/s	
Cote de réservation	(H+5) x (L+5)	

VOLET SURPRESSION - VS OU DÉPRESSION VD

DIMENSIONS

Hauteurs : de 200 mm à 1000 mm au pas de 100 mm
Longueurs : de 200 mm à 1000 mm au pas de 100 mm

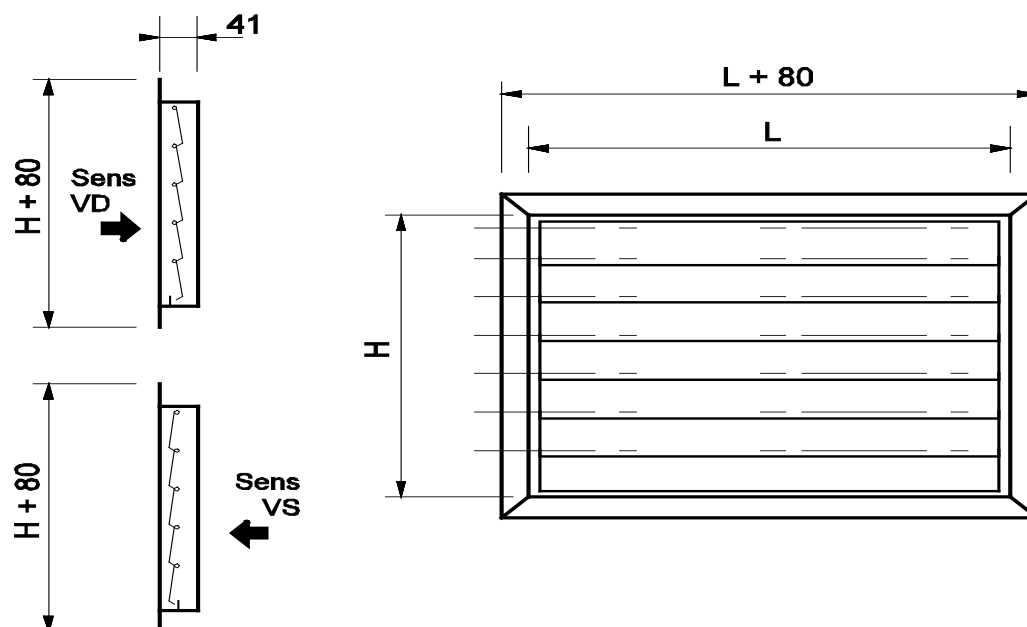


POIDS (Kg)

H \ L	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	3	3	4	4	5	6	6	7	7	8
300	4	5	6	6	7	8	9	9	10	11
500	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
800	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
900	8	10	11	12	13	15	16	17	19	20
1000	9	10	12	13	14	16	17	19	20	21

Les informations données dans cette fiche technique ne sauraient être considérées comme contractuelles. F2A se réserve le droit de modifier sans préavis les données portées dans ce document, dans le cadre de l'évolution de ses produits.

PERTE DE CHARGE

La perte de charge peut être lue sur les graphiques ci-dessous, en fonction de la vitesse de passage d'air.

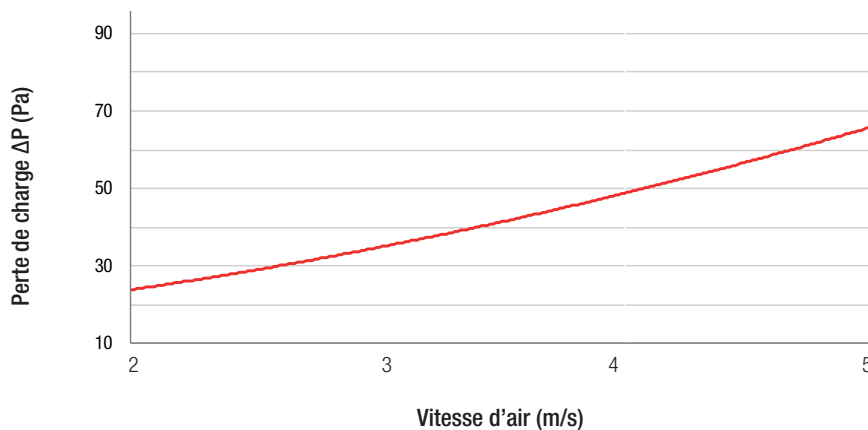

LIMITES D'UTILISATION

