


REGISTRE INDUSTRIEL CIRCULAIRE

GAMME C - CRO / CKO / CHO

Les registres circulaires CRO - CKO - CHO permettent de régler mécaniquement le débit d'air des réseaux de ventilation.

Ils sont conçus pour résister aux fortes contraintes aérauliques rencontrées dans les applications industrielles : températures élevées, fortes pressions, vitesses d'air importantes...

CODIFICATION

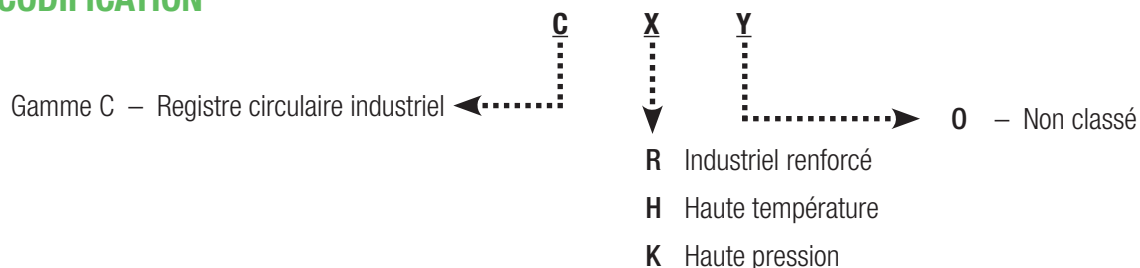

CONSTRUCTION

	Commande	Enveloppe
Manuelle	Axe lisse Ø20 Lever et secteur de blocage renforcé	Tôle noire En option : galvanisation, acier inoxydable 321, 304L ou 316L, passivation, peinture
Motorisable	Axe lisse Ø20 Adaptation suivant motorisation (Actionneur électrique ou vérin pneumatique) En option : Fourniture actionneur et montage en usine	Épaisseur de tôle : 3.0 mm Perçage : Norme Eurovent (voir 2.4.5) En option : ISO 13 351 (voir 2.4.5), perçage spécial sur demande Brides : voir 2.4.5
		Volets
		Acier galvanisé En option : acier inoxydable 304L, 316L, 321 Épaisseur de 3.0 à 5.0 mm

PERFORMANCES


	Industriel renforcé CRO	Haute pression CKO	Haute température CHO
Étanchéité amont-aval	Non classé		
Étanchéité de cadre	Non classé		
Pression admissible	2 000 Pa	6 000 Pa	
Températures d'utilisation	De -20°C à +200°C	De -20°C à +300°C	De -20°C à +600°C
Vitesse admissible	20 m/s	25 m/s	

DIMENSIONS

Dimensions données pour un registre circulaire CRO à commande manuelle.


Ø Nominal	250	300	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
Longueur (L)	400	400	400	400	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250

Autres dimensions sur demande. Nous consulter.

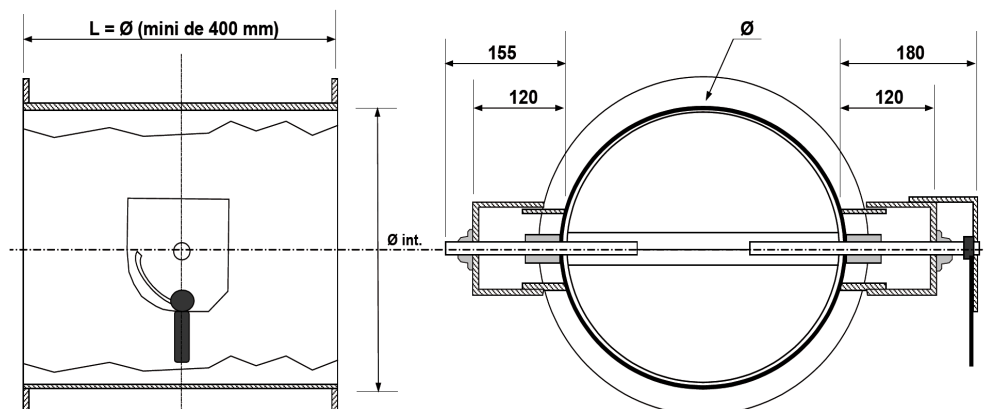

PERTES DE CHARGE

La perte de charge peut être lue sur les graphiques ci-dessous, en fonction de l'angle d'ouverture et de la vitesse de passage d'air.

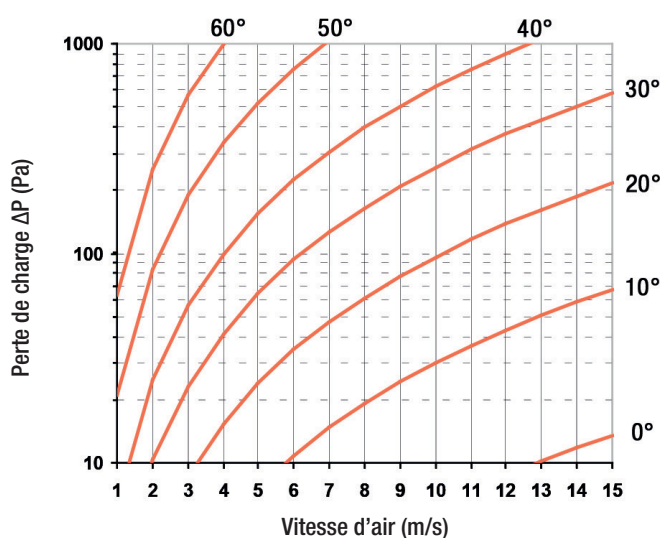

0° = registre ouvert